


LLAVE COMBINADA MILIMÉTRICA POWERDRIVE

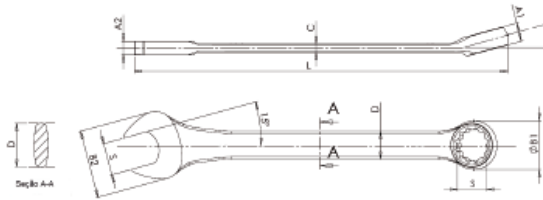

Importante: No se recomienda el uso de accesorios para ejercer más fuerza a la llave.

Datos Técnicos

Características:

- Las llaves wurth se caracterizan por su sistema power drive que consiste en el diseño innovador de sus lancos (lados) permitiendo trabajar con tornillos cabeza métrico, hexagonal en pulgadas y TX exterior, además por el diseño de sus lancos permite una mayor transmisión de fuerza en forma precisa reduciendo el desgaste de los elementos por lo tanto aumenta su vida útil.
- Más delgado que los convencionales de herramientas, facilitando el acceso en lugares con poco espacio.
- Fabricada en acero al cromo-vanadio (31CrV3) y recocido.
- Dureza de 39 HRc.
- Proporciona la dureza necesaria para el buen trabajo de herramienta.
- Cumple con la norma DIN 3113A. Pulido sin brillo automático.
- Óptima protección contra la corrosión.
- Un mejor agarre de la herramienta.
- Fácil limpieza de la herramienta.
- Inclinación de la boca fija de 15°



Código	S (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	Ø B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Lado abierto	Lado estrella	Peso (gramas)
3705000006	6	4,8	3,4	10,6	16,0	2,6	8,3	100	5,92	17,60	20
3705000007	7	5,4	3,6	11,6	16,8	2,8	8,7	110	9,12	25,20	25
3705000008	8	5,6	3,8	12,8	18,8	3,0	9,2	115	13,30	34,50	30
3705000009	9	6,0	4,1	14,4	20,9	3,3	9,5	125	18,40	45,40	35
3705000010	10	6,3	4,5	1,0	22,6	3,4	10,3	135	24,80	58,10	40
3705000011	11	6,8	4,9	17,2	24,0	3,5	11,0	145	32,30	72,70	45
3705000012	12	7,2	5,0	18,5	26,4	3,7	11,4	155	41,20	89,10	60
3705000013	13	8,3	5,6	20,2	28,1	4,1	12,2	171	51,60	107,00	75
3705000014	14	8,5	5,7	21,2	30,1	4,3	13,1	181	63,50	128,00	85
3705000015	15	9,2	6,1	23,0	32,1	4,4	13,8	185	77,00	150,00	95
3705000016	16	9,3	6,5	24,4	34,2	4,4	14,1	195	92,30	175,00	115
3705000017	17	9,6	6,8	25,0	36,0	4,4	15,2	210	107,00	201,00	135
3705000018	18	10,1	7,2	27,5	37,5	4,8	15,7	220	128,00	230,00	155
3705000019	19	10,2	7,3	28,6	40,2	4,9	16,4	230	149,00	261,00	165
3705000020	20	10,8	7,4	30,4	41,4	5,0	16,6	240	172,00	294,00	185
3705000021	21	11,1	7,6	31,8	43,2	5,1	17,2	245	193,00	330,00	210
3705000022	22	11,7	7,9	33,0	45,8	5,4	17,3	257	225,00	368,00	215
3705000023	23	12,2	8,1	34,8	47,5	5,5	17,8	260	255,00	408,00	245
3705000024	24	12,8	8,4	36,0	50,0	5,6	18,3	270	287,00	451,00	280
3705000025	25	13,0	8,7	36,6	52,0	5,9	18,5	282	322,00	496,00	295
3705000026	26	13,3	9,1	38,6	54,2	6,0	18,8	290	359,00	544,00	320
3705000027	27	13,9	9,1	39,5	55,0	6,2	19,6	300	399,00	594,00	380
3705000030	30	15,2	9,9	43,5	60,1	6,8	21,6	330	536,00	760,00	490
3705000032	32	15,9	10,2	46,8	64,0	7,5	22,7	350	643,00	884,00	600
3705000033	33	12,8	18,8	51,3	71,3	9,2	25,5	383	761,00	1.019,00	850
3705000034	34	12,8	18,8	51,3	71,3	9,2	25,5	383	761,00	1.019,00	850
3705000036	36	13,2	19,8	54,8	76,9	9,4	27,6	402	894,00	1.165,00	900
3705000038	38	13,2	19,8	54,8	76,9	9,4	27,6	402	894,00	1.165,00	900
3705000041	41	13,5	22,2	61,5	83,5	9,5	29,2	450	1.154,00	1.579,00	1.120
3705000046	46	15,0	24,3	68,3	92,5	9,8	33,5	522	1.453,00	2.067,00	1.800
3705000050	50	15,8	24,7	74,0	100,0	10,7	37,5	538	1.716,00	2.512,00	2.200