HOJA DE LIJA

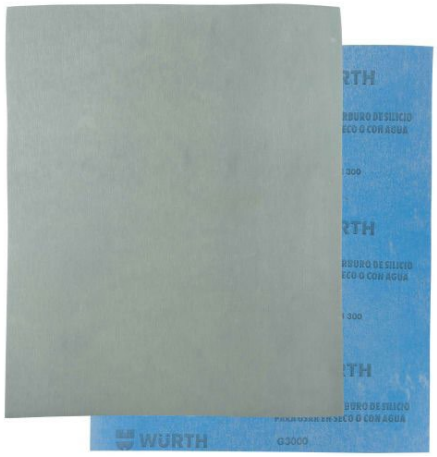

PRINCIPALES VENTAJAS

- Alta durabilidad y rendimiento.
- Lijado en seco o húmedo.
- Abrasivo Carburo de Silicio.
- Trabajo manual o con tacos de lija.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Masilla Vaku Pro II.
- Taco de lija.
- Pulimentos.
- Kit martillos latonería.

Descripción	Grano	Código	U/E
HOJA DE LIJA 230x280mm	80	058330180	50
	100	0583301100	50
	120	0583301120	50
	220	0583301220	50
	280	0583301280	50
	320	0583301320	50
	400	0583301400	50

Descripción

El papel de lija se compone de un abrasivo de carburo de silicio con soporte de papel impermeable, utilizado en el lijado húmedo de superficies metálicas, materiales compuestos, etc. Se puede utilizar manualmente o en lijadoras portátiles. Para utilizar en operaciones que requieran lijado húmedo o seco.

Características

- Se puede utilizar manualmente o en lijadoras portátiles.
- Para utilizar en operaciones que requieran lijado húmedo o seco.
- Producido en Granos de Carburo de Silicio, de alta resistencia.
- Amplia variedad de granos, que permiten desde el lijado más agresivo hasta el más fino acabado y preparación para pintar.
- Puede utilizarse manualmente o con tacos de lija.
- Disponible en hojas de 230 mm x 280 mm

Aplicación

- Eliminación de óxido y pintura aplicada a metales.
- Lijado de vidrio, marmol y metales en general.
- Lijado de masilla y procesos de latonería.
- Lijado de Barniz, fondos y pinturas.

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SAS
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

W-CO-LP-10/2021

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.