CHAZO DRYWALL NYLON

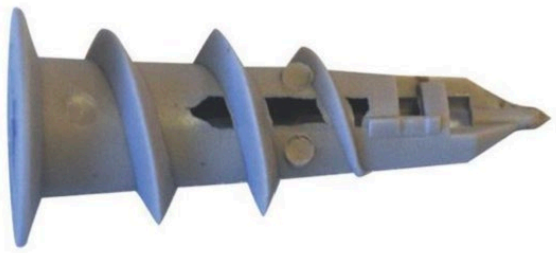

Descripción
Taco en poliamida (nylon) especialmente diseñado para fijación de cargas leves en placas de yeso acartonado

Características
- Adecuado para perforar directamente sin necesidad de taladro.
- Su punta permite un fácil posicionamiento y perforación.
- Fijación por medio de cualquier tipo de punta (punta plana, PH). Además, la misma punta se puede utilizar para fijar el tornillo.
- Puede ser fijado en paredes de 15 mm de espesor, porque requiere de poca base para su fijación.
- Resistente al envejecimiento.

Aplicaciones
- Paredes de yeso acartonado

PRINCIPALES VENTAJAS
- El chazo permanece instalado y el tornillo se puede retirar.
- No necesita perforación previa.
- Fijación con cualquier punta.
- El mismo chazo puede soportar diversas fijaciones.

PRODUCTOS ASOCIADOS
- Puntas.
- Tornillos.
- Destornilladores.

Emabalaje	Art. No
50 unidades	0903 251 002

Datos técnicos

Carga recomendadas (Kgf) en yeso de 12,5mm	10
Carga recomendadas (Kgf) en yeso de fibroso	N.A.

Valores de aplicación	
Espesror mínimo del metarial (mm)	9,5
Ø del tornillo (mm)	3,5 - 4,2
Ø del orificio (mm)	5,5

Condiciones de instalación



Distancia del borde (a1)	30mm

Restricciones de uso
- No utilizar hormigón, ladrillo o piedra natural.

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SAS
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

W-CO-LP-01/2022

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.