

CHAZO W-K MARIPOSA



PRINCIPALES VENTAJAS

- Resistencia a cargas ligeras.
- Disponible en nylon y plástico.
- Resistente a temperaturas de -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Llave de apriete.
- Tornillos.

Unidad de empaque	Descripción	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Código
50	W-K Nylon	10	35	3903 9
			40	3903 10
			50	3903 11
100	W-K Plástico	10	35	0903 251 101
			40	0903 251 102
			50	0903 251 103

Descripción

Especialmente utilizado para proteger cargas ligeras en paredes de yeso, placas de yeso y materiales huecos.

Características

- Producido en versiones de:
 - Nailon de alta resistencia (poliamida - PA).
 - Plástico (polietileno).
- Tiene trampillas y trabas anti-rotación, evitando que el casquillo girar en el hoyo (Detalle 1).
- Especialmente destinado a la fijación de soportes, estanterías y lámparas. (cargas ligeras).



Detalle 1


Aplicación

- Usar en Dry Wall, ladrillo y materiales huecos.

Restricciones de uso

- No apto para uso en materiales sólidos, superficies porosas, piedra natural u hormigón.

Condiciones de instalación

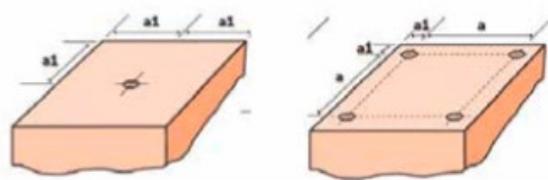

Diámetro x Longitud (mm)	10x35	10x40	10x50
Distancia mínima (a) mm	30	30	40
Distancia mínima desde el borde (a1) mm	30	30	30

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SAS
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co