

## CHAZO W MULTIUSOS



### PRINCIPALES VENTAJAS

- Puede usarse en materiales hueco y macizo.
- Aplicable a placas de yeso

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Llave de apriete.
- Tornillos.

Unidad de empaque	Descripción	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Código
200	Con anillo	6	35	3903 6 35
100		8	50	3903 8 50
50		10	60	3903 10 60
25		12	69	0906 912 061
200	Sin anillo	6	35	3903 06 35
100		8	50	3903 08 50
50		10	60	3903 010 60
25		12	69	0906 912 060

### Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SAS  
Tel: (57) 1 745 63 89  
www.wurth.co

### Descripción

Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos.

### Características

- Polietileno de alta resistencia en versiones con anillo / sin anillo, para diferentes tipos de acabados y superficies.
- Actúa por deformación (efecto nudo) o por expansión en sustratos masivos.
- El cuerpo gira sobre el tornillo. la fijación se produce por el efecto de nudo entre el tornillo y el sustrato (detalle 1).
- La versión con anillo asegura que no entre en el agujero, manteniendo el casquillo al ras con la superficie.
- La versión sin anillo permite la operación de sujeción, donde el material a fijar y el sustrato se pueden perforar juntos ya en la posición adecuada, y pasa por todos los elementos hasta que se asienta en el hoyo.



Detalle 1

### Aplicación

- Ladrillo hueco, paredes huecas, paneles de yeso y tableros de yeso.
- Fijación de estantes, soportes, canalones, entre otros

### Restricciones de uso


No se puede utilizar para asegurar cargas pesadas. (ver "datos técnicos").

### Datos técnicos

Cargas recomendadas en kgf

Diámetro x Longitud (mm)	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
ladrillo perforado	15	20	25	40
Placas de yeso (espesor 12,5 mm)	10	10	10	15
Placas de yeso (espesor > 12,5 mm)	15	15	15	15
Muro macizo (hormigón ≥C20 / 25)	30	35	40	50

### Condiciones de instalación

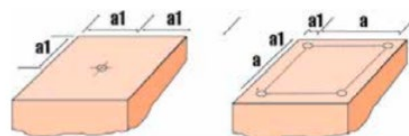

Diámetro x Longitud (mm)	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Distancia mínima (a) mm	36	50	50	60
Distancia mínima desde el borde (a1) mm	36	50	60	70