

CHAZO W-K



PRINCIPALES VENTAJAS

- Resistencia a cargas ligeras y medias.
- Disponible en versiones con y sin anillo.
- Apto para todo tipo de materiales sólidos.
- La versión con anillo asegura un mejor acabado de la superficie irregular.
- Resistente a temperaturas de -40° a $+80^{\circ}$.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Tornillos
- Taladro

Descripción

Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.


Características

- Producido en dos tipos de materiales: poliamida (nylon) o polietileno (plástico).
- Disponible en versiones con o sin anillo: versión con el anillo evita la pérdida del casquillo en agujeros profundos y versión sin anillo permite su uso en aplicaciones donde el elemento a fijar ya está en posición final (cuando en muebles).
- Resistente a temperaturas de -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$.
- Puede aplicarse con tornillo para madera, autorroscante y hexagonal.

Restricciones de uso

- No utilizar para la fijación a ladrillos huecos, yeso Muro seco y muros huecos.

Condiciones de instalación

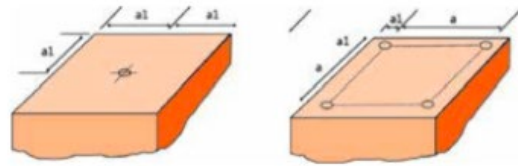

Diámetro x Longitud (mm)	5	6	7	8	10	12
Distancia mínima (a) mm	25	30	35	40	50	60
Distancia mínima desde el borde (a1) mm	25	30	35	40	50	60
Espesura mínima del sustrato (s) mm	40	45	50	60	75	85

CHAZO W-K

Cantidad	Tipo	Descripción	Diámetro (mm)	Longitud	Profundidad	Diámetro tornillo	Carga recomendada base concreto Kg	Código	
200	Sin anillo	"S" Nylon	5	25	35	2,8 - 3,8	28	0903 5 25	
100			6	30	40	3,5 - 4,8	40	0903 6 30	
			7	30	40	3,5 - 4,8	50	0903 7 30	
			8	40	55	4,5 - 6,1	66	0903 8 40	
			50	10	50	70	6,0 - 8,0	125	0903 10 50
200			12	60	80	8,0 - 10	180	0903 12 60	
100		"s" plástico	5	25	35	2,8 - 3,8	NA	0903 52 25	
			6	30	40	3,5 - 4,8	NA	0903 62 30	
			8	40	55	4,5 - 6,1	NA	0903 82 40	
			50	10	50	70	6,0 - 8,0	NA	0903 102 50
			12	60	80	8,0 - 10	NA	0903 122 60	
200		Con anillo	"S" Nylon	5	25	35	2,8 - 3,8	28	0903000900
200	6			31	40	3,5 - 4,8	40	0903 000 901	
100	8			41	55	4,5 - 6,1	66	0903 000 902	
50	10			51	70	6,0 - 8,0	125	0903 000 903	
200	"S" plástico		5	25	35	2,8 - 3,8	NA	0903000910	
200			6	31	40	3,5 - 4,8	NA	0903 000 911	
100			8	41	55	4,5 - 6,1	NA	0903 000 912	
50			10	51	70	6,0 - 8,0	NA	0903 000 913	
50			12	60	80	8,0 - 10	NA	0903000914	

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SAS

Tel: (57) 1 745 63 89

www.wurth.co