CHAZO WU PEAD

Descripción

Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos.

Características

- De polietileno de alta resistencia (HDPE).
- Excelente fijación tanto en huecos como en masivo.
- Bloqueos en la base del chazo y las aletas laterales, que impiden el Giro del casquillo en el proceso de apretar el tornillo.
- Alta seguridad: resistencia al par, torsión y envejecimiento.
- Accionamiento y bloqueo por expansión en orificios en sustratos masivos.
- Actuación y bloqueo por deformación en agujeros en sustratos huecos.

Aplicación

- Varias fijaciones de cargas ligeras y medias en paredes hueco, formado por bloques, ladrillos huecos, láminas de prefabricados, láminas de MDF, láminas de metal, tableros yeso, paneles de yeso, etc.
- Varias fijaciones de cargas ligeras y medias en paredes sólidos formados por hormigón, mampostería, piedras, etc.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Universal para materiales hueco o macizo.
- Trampillas y cerraduras anti-giro
- Alta resistencia.
- Material maleable, no rotura.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Tornillos
- Taladro
- Martillo

Datos técnicos

Chazos	Longitud	Concreto	Ladrillo	Drywall (12,5 mm)	Diámetro tornillo (mm)	Longitud tornillo
6	6,0 x 36,0	30	20	10	3,5 - 4,0	45
8	8,0 x 50,0	45	30	15	4,5 - 5,5	60
10	10,0 x 60,0	60	40	20	6,0 - 8,0	70

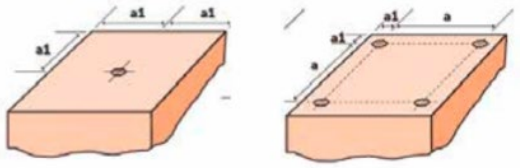

Diámetro (mm)	6	8	10
Distancia mínima (a) mm	35	40	50
Distancia mínima desde el borde (a1) mm	35	40	50

Cantidad	Descripción	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Código
200	W-WU PEAD 6	6	36	0903 000 921
100	W-WU PEAD 8	8	50	0903 000 922
50	W-WU PEAD 10	10	60	0903 000 923

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SAS
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

W-CO-LP-02/2022

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.