

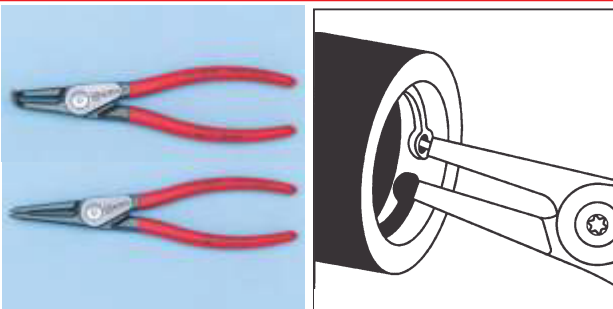
ALICATES PARA SEGUROS SEEGER



Características





- Amplia superficie de contacto, evita instalaciones incorrectas.
- Puntas positivas para la inserción de seguros.
- Tenazas de acero de resorte de alta densidad.
- Extremos a prueba de perdidas de seguros, mayor estabilidad incluso con seguros atascados.
- Tenazas del alicate.
- Mango en los brazos.
- Forma delgada para el acceso óptimo a los seguros, incluso en lugares estrechos
- La funda anti deslizante garantiza un agarre seguro.
- Resorte interior (Alicate de seguros seeger exterior).
- Articulación atornillada.
- Protege la unión interior de la articulación.
- No perjudica la correcta colocación de los seguros.
- No se pierde ni se ensucia.
- Alta precisión y buen funcionamiento.

ALICATES PARA SEGUROS SEEGER INTERIOR



Beneficios:

- Norma DIN 5256.
- Mango de funda plástica.
- Tenazas de acero de resorte de alta densidad.
- Articulación atornillada.
- Funda antideslizante garantiza un agarre seguro.
- Mayor estabilidad en la instalación y retiro de los seguros incluso con seguros atascados.

L1 mm	DIN 5256 Forma	 ø mm	D1 ø mm	L2 mm	L3 mm	Art N°		
140	C		8 - 13	0.9	39	-	0714-02-01	1
140	C		12 - 25	1.25	38	-	0714-02-02	1
180	C		19 - 60	1.8	54	-	0714-02-03	1
225	C		40 - 100	2.25	65	-	0714-02-04	1
130	D		8 - 13	0.9	26	12	0714-02-06	1
130	D		12 - 25	1.25	26	12	0714-02-07	1
165	D		19 - 60	1.8	40	14	0714-02-08	1
210	D		40 - 100	2.25	49	16	0714-02-09	1