



## PROLONGADOR 1/4"

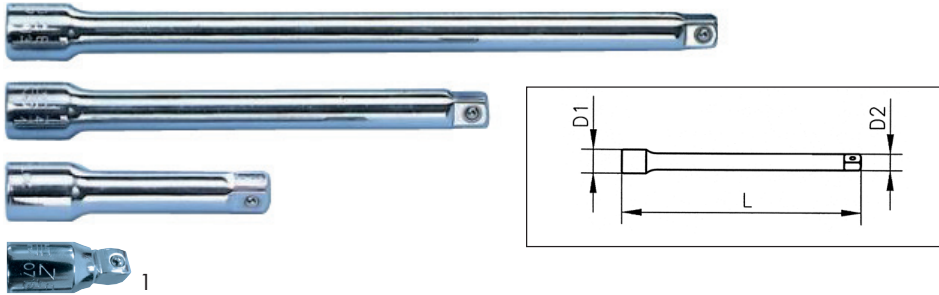


D1 mm	D2 mm	L mm	L pulgadas	Art. N°	U/E
12	8,3	53	2"	<b>0713 118 102</b>	1
		101	4"	<b>0713 118 104</b>	
		152	6"	<b>0713 118 106</b>	
		25	1"	<b>0713 118 100<sup>1</sup></b>	

- Versión: cromado, pulido.
- Entrada: 1/4" con ranura para bola de fijación.

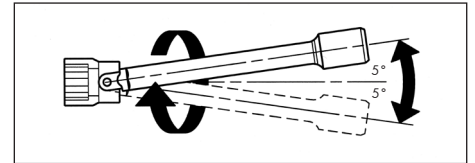

- <sup>1</sup> Prolongador de ángulo.
- Aplicación: posibilidad de movimiento hasta 5°.
  - Trabajos en sitios de difícil acceso.


## ARTICULACIÓN 1/4"

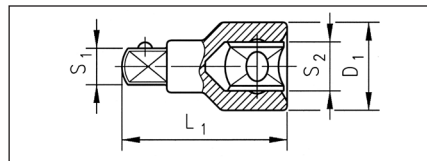

□ S1	□ S2	D1 mm	L1 mm	Art. N°	U/E
1/4"	1/4"	14	33	<b>0713 118 301</b>	1

- Versión: cromado, pulido.
- Entrada: 1/4" con ranura para bola de fijación.
- Articulación: frenada mediante muelles.
- Se queda en la posición previamente fijada.


## PORTA-BIT RÁPIDO 1/4"

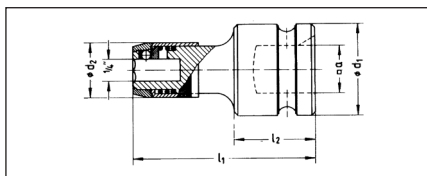

□ S1	□ S	L1 mm	L2 mm	D2 mm	Art. N°	U/E
1/4"	1/4"	14	11	14	<b>0715 11 01</b>	1

- Entrada: cuadradillo de 1/4" según DIN 3121 para uso con carraca, maneral, etc...
- Salida: hexágono de 1/4", DIN 3126
- Aplicación: porta-bit universal para puntas de 1/4".

## MANERAL 1/4"

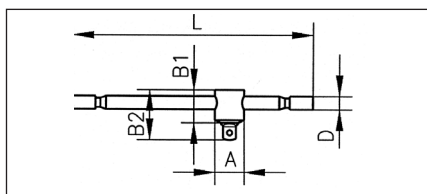

L1 mm	B1 mm	B2 mm	D mm	A mm	Art. N°	U/E
115	15,5	24	6	14	<b>0713 110 201</b>	1

- Norma: DIN 3122, ISO 3315.
- Mango deslizante: con fijación mediante bola.
- Versión: cromado, pulido.
- Aplicación: como mango en T o L.