

DISCO FLAP CIRCONIO-CORINDÓN

Descripción del producto


Discos Flap circonio-corindón.

Características

- Vida útil muy prolongada gracias a la dureza del circonio-corindón.
- Excelentes prestaciones hasta su consumo total.
- Autoafilado, evitando su embozamiento.
- Superficie amolada uniforme sin ondulaciones.
- Bajo nivel de ruido.
- Se aplica sin plato de soporte.

Aplicaciones

- Desbarbado, pulido, alisado, eliminación de óxido, acero inoxidable, fundición, aluminio, plásticos duros, madera, piedra.
- Desbarbado de cordones de soldadura.
- Eliminación de pinturas, barniz y masilla.

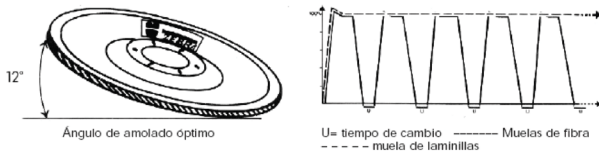

Ø total externo (mm)	Ø interno	RPM	Gano	Art N°
115	22,2	13.300	40	0578-311-540
			60	0578-311-560
			80	0578-311-580
			120	0578-311-512
180	22,2	8.500	120	0578-317-812
			60	0578-317-860
			80	0578-317-880