

## BROCA HSCO COBALTO 5% RED LINE



### PRINCIPALES VENTAJAS

- Fabricada en acero rápido con aleación 5% de Cobalto (HSSCo).
- Excelente durabilidad.
- Excelente capacidad de perforación.
- Mayor rapidez en la ejecución del agujero.
- Agujeros precisos y concéntricos.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Taladros
- Tornillos
- Epp's adecuados

### Descripción

Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado

### Características

- Broca helicoidal, con un diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa.
- Clasificación del acero: AISI M35 con un 5% de Cobalto en la composición de la aleación.
- Norma DIN 338.
- Ángulo de la punta de 135 °.
- Split Point DIN 1412C (sólo para los diámetros de 2,5 mm).
- Elevada precisión de agujero y altas prestaciones para cortar aceros de aleación, acero inoxidable, hierro fundido y metales hasta 1200 N/mm<sup>2</sup> (carga de ruptura)
- Adecuada para taladros manuales.


### Aplicación

- Especialmente indicada para perforación de acero inoxidable.

### Restricciones de uso

- No aplicable para mampostería o cualquier tipo de piedra.

### Datos técnicos

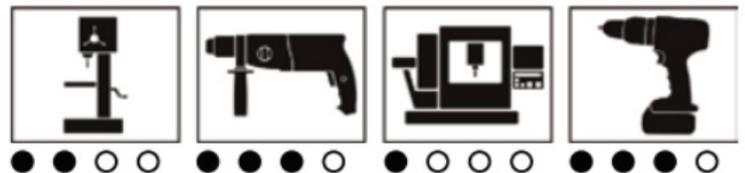

Vida útil de la broca	● ● ● ○
Velocidad de perforación	● ● ● ○
Versatilidad	● ● ● ○
Cualidad del agujero	● ● ● ○
Comportamiento de la perforación	● ● ● ○
Profundidad del agujero	<b>aprox. 5x diámetro broca</b>

## BROCA HSCO COBALTO 5% RED LINE

D1 (pulgadas)	L1 (pulgadas)	L2 (pulgadas)	Art. N°	U/E
1/16"	1-7/8"	7/8"	0617-440-116	10
5/64"	2"	1"	0617-440-564	10
3/32"	2-1/4"	1-1/4"	0617-440-332	10
7/64"	2-5/8"	1-1/2"	0617-440-764	10
1/8"	2-3/4"	1-5/8"	0617-440-018	10
9/64"	2-7/8"	1-3/4"	0617-440-964	10
5/32"	3-1/8"	2"	0617-440-532	10
11/64"	3-1/4"	2-1/8"	0617-441-164	10
3/16"	3-1/2"	2-5/16"	0617-440-316	10
13/64"	3-5/8"	2-7/16"	0617-441-364	10
7/32"	3-3/4"	2-1/2"	0617-440-732	10
1/4"	4"	2-3/4"	0617-440-014	10
9/32"	4-1/4"	2-15/16"	0617-440-932	10
5/16"	4-1/2"	3-3/16"	0617-440-516	10
3/8"	5"	3-5/8"	0617-440-038	5
7/16"	5-1/2"	4-1/16"	0617-440-716	5
1/2"	6"	4-1/2"	0617-440-012	5

**Para más información por favor contacte:**

Wurth Colombia SA  
Tel: (57) 1 745 63 89  
[www.wurth.co](http://www.wurth.co)